




WIR PRÄSENTIEREN **SOLO**
MOVING MAGNET PHONO VORSTUFE

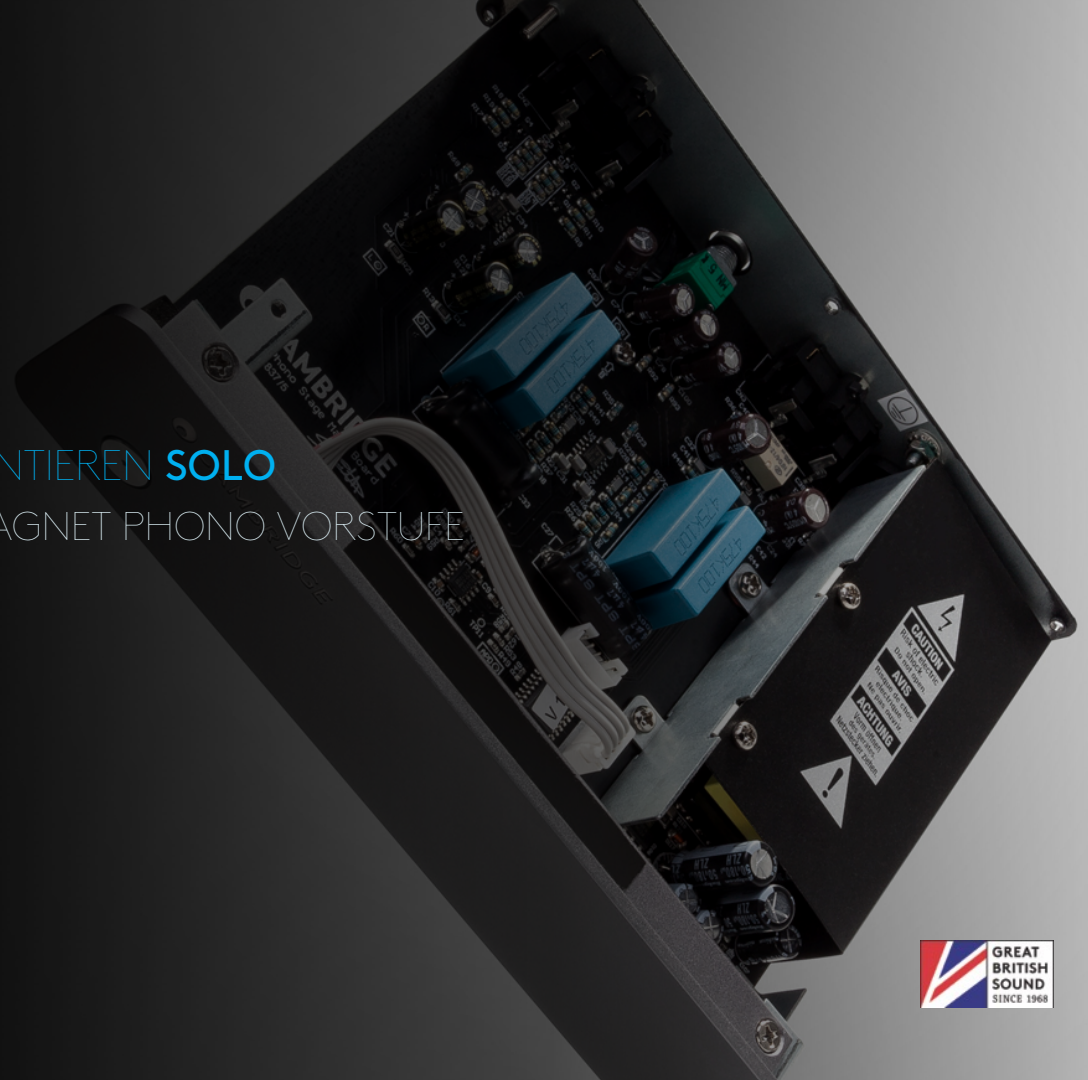

VINYL. SO, WIE ES KLINGEN SOLL.

- Genießen Sie den einzigartigen warmen Klang von Schallplatten und all die Klangtiefen feiner analoger Details mit diesem hochwertigen MM-Phono-Vorverstärker – der Solo Phono Vorstufe.



VINYL. SO, WIE ES KLINGEN SOLL.

- Bei vielen modernen Verstärkern und Hifi-Equipment wird oft nicht an Plattenspieler gedacht, viele sind nicht für den Einsatz von Schallplatten geeignet.
- Mit einer Phono-Vorstufe können auch moderne Verstärker Vinyl in seiner besten Form spielen.
- Dieser Phono-Vorverstärker liefert deutlich bessere Klangqualität gegenüber den billigen Vorstufen, die in vielen anderen Geräten eingebaut werden.



VINYL. SO, WIE ES KLINGEN SOLL.

- Hochwertiger Phono-Vorverstärker für den einzigartigen Klang von Schallplatten
- Speziell als MM-Phono-Vorstufe
- modernes Schaltnetzteil – schnelle Reaktion, hohe Stabilität und geringes Störsignal
- Hervorragender Signal-Rausch-Abstand durch den Einsatz von SMD-Bauteilen und optimiertem Platinen-Layout
- Hochwertige Aluminium-Front und Ganzmetall-Gehäuse in stylischem graphit-grau
- Subsonic-Filter beseitigen das ‚Rumpeln‘ bei sehr niedrigen Frequenzen, das durch Unebenheiten des Vinyls verursacht wird
- Balanceregler für die Feinkorrektur von Ungleichgewichten des Tonabnehmers
- Umweltfreundlicher Standby-Stromverbrauch <1 W und Auto-Power-Down nach 20 Minuten ohne Signal

SOLO SPEZIFIKATIONEN

Max. Stromverbrauch	10W
Verstärkung bei 1kHz	39dB
Nominale Ausgangsspannung	300mV
Empfindlichkeit	3.35mV
Eigenrauschen (A-Weighted)	~0.09uV
RIAA Kurvengenauigkeit	+/- 0.65dB 30Hz-20kHz
Rauschabstand unter Verwendung von Audio Precision RIAA mit geerdeten Eingängen	>90dB
THD+N 1kHz (20-20kHz BW)	<0.0025%
Eingangsimpedanz	47k Ohm
Eingangskapazität	100pF
Überlastungsbereich	>30 dB
Übersprechung bei 10kHz	>85dB
Masse (HxBxT)	48x176x132
Gewicht	0.68kg



WIR PRÄSENTIEREN **SOLO**
MOVING MAGNET PHONO VORSTUFE

